

EVERUN[®]
SINCE 2007

Фронтальный погрузчик

ER425T




Грузоподъемность 2 500 кг | Ковш 0,72 м³ | Эксплуатационная масса 5 500 кг



8 800 500 99 16
everun.su
info@skl.ru

СТРОЙКОМПЛЕКТ

Официальный дистрибьютор по поставкам
и обслуживанию спецтехники EVERUN в России

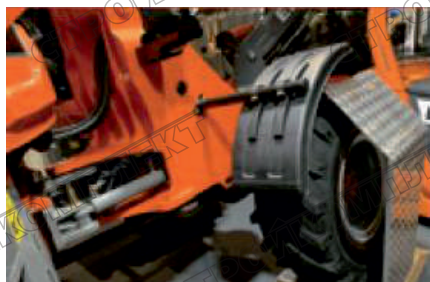


Плавающее шарнирно-качающееся соединение Everun



Один более крупный и мощный подъемный цилиндр А




Свободный доступ к точкам смазки

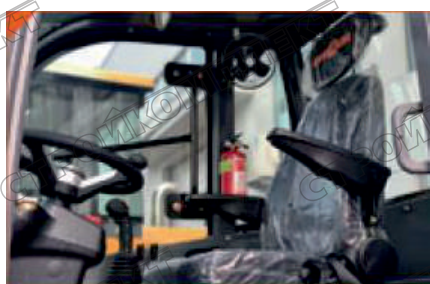

Система защиты кабины ROPS & FOPS



Защита рабочей зоны от вибрации

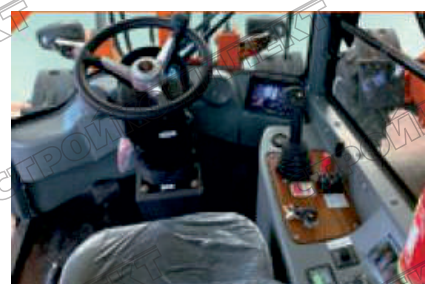

Эргономичный джойстик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ:

Производитель	Xichai (FAW)
Модель	4DX22-96
Мощность	70 кВт/95,2 л.с.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША:

Объем стандартного ковша	072 м ³
--------------------------	--------------------

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

Рабочий тормоз	дисковый
Стояночный тормоз	дисковый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА:

Общая длина:	5710 мм
Общая ширина:	2040 мм
Общая высота:	2800 мм
Эксплуатационная масса	5500 кг
Размер шин	16/70-20

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Радиус разворота	5460 мм
Угол поворота	40°
Вырывное усилие	55 кН
Макс. высота выгрузки	3045 мм
Макс. высота подъема	4501 мм
Расстояние выгрузки	844 мм
Макс. скорость	15 км/ч
Трансмиссия	гидромеханическая

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

Рабочее давление в системе	18 МПа
Общее время цикла	9 с

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ:

Топливный бак	94 л
Гидравлическая жидкость	94 л

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование EVERUN в разных регионах может отличаться. Мощность переведена из кВт = 1,35962 л.с.