



SUPRA

ДВИГАТЕЛЬ

Изготовитель	: Perkins
Тип	: 1104D-44TA Дизельный двигатель
Число цилиндров	: 4, рядное расположение
Диаметр цилиндра x ход поршня	: \varnothing 105 x 127 мм
Рабочий объём	: 4400 см ³
Максимальная мощность	: 100 л.с. (74,5 кВт) @2200 об/мин
Максимальный крутящий момент	: 410 Н·м @1400 об/мин
Класс выбросов	: Stage IIIA / Tier 3 (EU/EPA)

Двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением обеспечивает высокую мощность и максимальный крутящий момент.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

- Автоматическая коробка передач "Autoshift" для тяжёлых условий работы
- Гидротрансформатор с передаточным отношением 2,38:1.
- Электрически управляемое переключение привода на 2 колеса или на 4 колеса, по выбору
- 6 передач переднего хода и 3 заднего хода
- Охладитель жидкости коробки передач
- Нейтральная цепь с целью безопасности обеспечивает пуск только тогда, когда рычаг управления находится в нейтральном положении

МОСТЫ

- Мосты CARRARO для тяжёлых условий работы
- Планетарные вынесенные редукторы
- Полный угол качания переднего моста 16 градусов
- Оборудован дифференциалом ограниченного скольжения и в качестве опции блокировка дифференциала заднего моста.

ШИНЫ

Передние / Задние : 16.9-28 14 слоёв корда

КАБИНА

- Широкий передний обзор
- Эстетичный и эргономичный внутренний дизайн
- 3" LCD мониторы на переднем и боковых панелях
- Система кондиционирования воздуха
- Усовершенствованная система вентиляции кабины с 15 вентиляционными отверстиями
- Сертифицированное устройство защиты FOPS и ROPS
- Многофункциональное сиденье
- TIPSNIFF джойстики для управления рабочим оборудованием погрузчика
- Коврик с высоким бортом
- Съёмные карманы
- Охлаждаемый бардачок
- Ящики для хранения для оператора
- Складная боковая ступень

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Простой, надёжный и высокоэффективный сдвоенный шестерённый насос	
Подача жидкости основного насоса при	: 163 л/мин @2200 об/мин
Давление	: 227 бар

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

При частоте вращения двигателя 2200 об/мин		
1. передача	: 5	км/ч
2. передача	: 9	км/ч
3. передача	: 11	км/ч
4. передача	: 18	км/ч
5. передача	: 23	км/ч
6. передача	: 40	км/ч



ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ




Масляный насос двигателя	: 8	л
Охлаждающая система двигателя	: 18,5	л
Топливный бак	: 140	л
Гидробак	: 70	л
Трансмиссионное масло	: 16	л
Дифференциал переднего моста	: 9	л
Ступица переднего моста	: 0,85 x 2	л
Дифференциал заднего моста	: 16	л

МАССА

Эксплуатационная масса (со стандартным оборудованием) : 9.450 кг

Эксплуатационная масса, в соответствии со стандартом ISO 6016, включает вес машины со стандартным оборудованием и полностью заправленными топливным баком, гидравлической системой и другими эксплуатационными жидкостями, а также весом оператора 75 кг. Вес дополнительного оборудования не учитывается

НМК 102S SUPRA

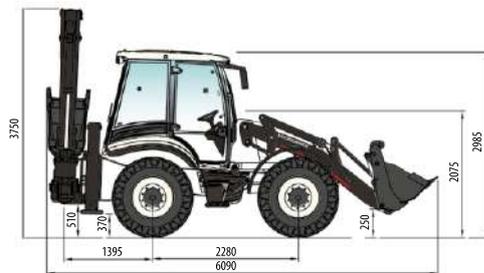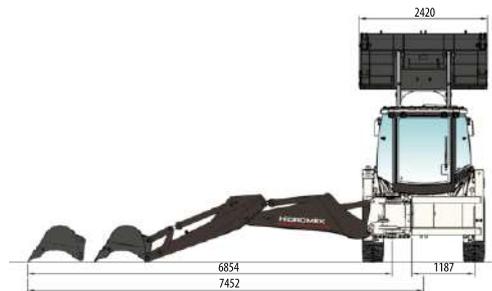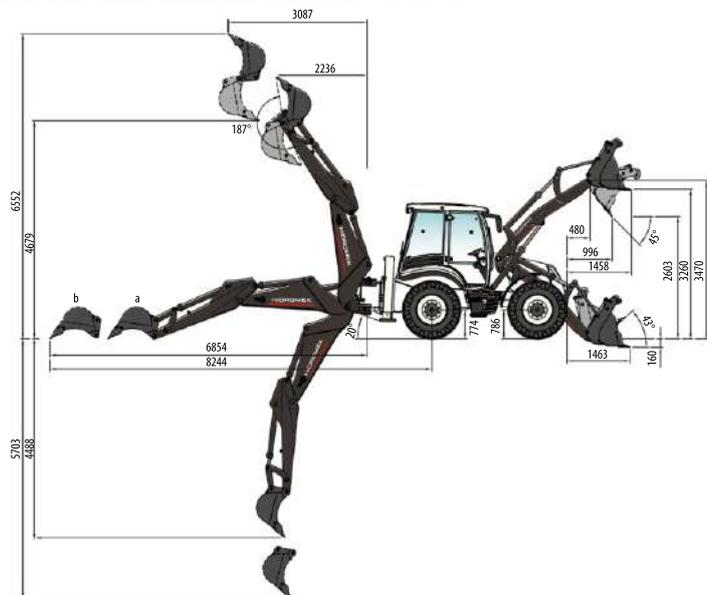






ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗЧИКА

Вместимость ковша б в 1	1,2 м ³
Максимальное усилие отрыва на ковше	6097 кгс
Максимальное усилие отрыва на стреле погрузчика	6513 кгс
Грузоподъемность на максимальную высоту	3170 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ


	Телескопическая рукоять (выдвинута)	Телескопическая рукоять (втянута)
Вместимость ковша	0,18 м ³	0,18 м ³
Максимальное усилие отрыва на ковше	6250 кгс	6250 кгс
Максимальное усилие отрыва на рукояти	1986 кгс	2813 кгс

ОБОРУДОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

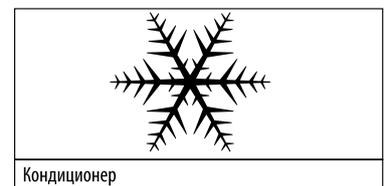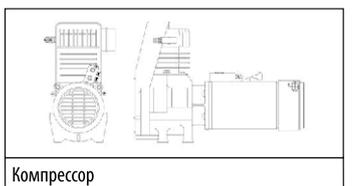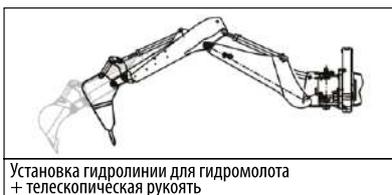

ОПЦИИ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НІДРОМЕК®

СТРОЙКОМПЛЕКТ

Официальный дилер



Предупреждение
Компания НІДРОМЕК сохраняет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию машины, представленной в данном проспекте, без предварительного уведомления.

8 800 500 36 67
hidromek-russia.ru